



Tegn. nr.: **A-1-103** Rev:

Abyen Kollegiet
 Kollegie ved Søren Frichs Vej

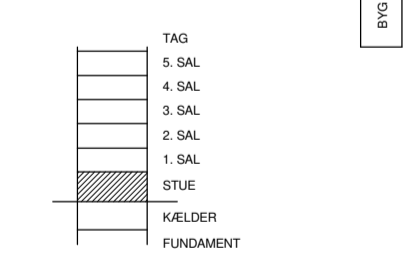

BYGHERRE:
 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS
 Hack Kampmanns Plads 1-3, 1.th.
 8000 Aarhus C
 Sagsnummer: 1078.13

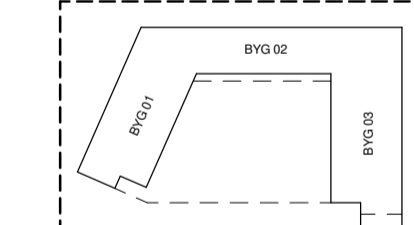

GENERELT:
 Alle tekniske installationer og bærende bygningsdele iht. BVD-projekt.

Rev.: Beskrivelse: Rev. dato:

Tegn. navn:
Stueplan - Bygning 1-3

Fase: **As-built**
 Dato: 31.08.2018
 Målestok: 1:100
 Format: A1
 Tegnet/kontrolleret af: P+P/P+P

INGENIØR:
 Ingegnørforening HVOGD MADSEN A/S
 Skovvej 19
 8270 Hedehusene
 Tlf. 86 27 24 41

ARKITEKT:
 P+P Arkitektur A/S
 Rindøvej 17, 2. sal
 8000 Aarhus C
 Tlf. 86 18 50 00

LANDSKAB:
 BSAA Urban Lab
 Rindøvej 17, 2. sal
 8000 Aarhus C
 Tlf. 86 18 50 00

SIGNATURFORKLARING:

(21.04)		508 MM - YDERVÆG, TEGL 108 mm tegl 10 mm hulrum 190 mm isolering 200 mm betonelement iht. ING.	(22.10)		120 MM - INDERVÆG, LET 2 x 12,5 mm gips 70 mm stålskælet 70 mm isolering 2 x 12,5 mm gips	(24.01)	BETONTRAPPE OG VÆRN Min. Grund 280 mm Max. Stigning 160 mm Værnhøjde 500 mm, durchsicht < 300 mm Værnhøjde 1200 mm, durchsicht > 300 mm Håndlistehøjde 900 mm Min. 1 meter i frihøjde	(31.01)	GLAS-/ALUSYSTEM - Vindue/ør iht. plan
(21.06)		528 MM - YDERVÆG, TEGL 108 mm tegl 25 mm hulrum 245 mm isolering 150 mm betonelement iht. ING.	(22.14)		82,5 MM - FORSATSVÆG, LET 3 x 12,5 mm gips 45 mm stålskælet 45 mm isolering	(25.01)	BETONSØJLE IHT. ING	(42.01)	25 MM - TRÆBEKLÆDNING 12 mm lodrette stivler princip og samlinger iht. A-4-119 1 mm Sort akustikdug 12 mm krydsfinersplade
(21.07)		514 MM - YDERVÆG, TEGL 108 mm tegl 16 mm hulrum 190 mm isolering 200 mm betonelement iht. ING.	(22.15)		95 MM - FORSATSVÆG, LET 2 x 12,5 mm gips 70 mm stålskælet 70 mm isolering	(28.01)	LODRETTE LAMELSTAVE 40 x 140 mm lamelstave og	(79.02)	PRÆFAB. TRAPPEREOL TIL HEMS
(21.09)		528 MM - YDERVÆG, TEGL 108 mm tegl 30 mm hulrum 190 mm isolering 200 mm betonelement	(22.16)		135 MM - FORSATSVÆG, LET 3 x 12,5 mm gips 95 mm stålskælet 95 mm isolering	(29.02)	BADEKABINE Præfabrikeret badekabine indeholdt: Toilet, vask, brus alt inkl. afløb, fliser og diverse installationer Pladskrav: Min. 1100 mm foran WC og vask.		
	(22.01)	BETONELEMENT IHT. ING	(29.04)	TERRASSE AFSPERMINING 3 mm præfabrikeret stålplade Stålramme i firkantør					
	(22.03)	108 MM - TEGLVÆG							

NOTE:

GENERELT
 Døre til lejligheder, varmemesterkontor og andre offentlige tilgængelige rum mv. udføres med en frihøjde på mindst 77 cm iht. BR10.
 Døre internt i lejligheder, til værelse eller bad, udføres iht. plan og dørskema.
 ODS: Sags træbeklædning udskiftes yderste lag gips med en 12,5 mm fibergipsplade, skruet fast.

Alle mål på tegningen er i mm.

SIGNATURER
 UP Udvendig parti alt inkl. som 'put i hul' vinduer og døre samt russervinduer inkl. emaljet indeholdt i løbenummer.
 ID Invendige døre, brand og lyd mm. iht. dørskema
 UD Udvendige døre, brand og lyd mm. iht. dørskema

..... KONTUR AF HEMS I STUEPLAN